

ПРОСТОТА, ДОСТУПНОСТЬ, КОМПАКТНОСТЬ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕРИЮ ПЛАВИТЕЛЕЙ SF

SF

ПОЛНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



SF



УПРОЩЁННЫЙ ДИЗАЙН
Проще для удобства пользования



ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Устройство разработано с позиции пользователя, задумано, чтобы облегчить выполнение задач оператором. Основная идея компании Focke Meler - создавать продукты, упрощающие ежедневную работу. Мы предлагаем оптимизированное и базовое оборудование, в основе которого функциональность и удобство эксплуатации.

Быстрый доступ внутрь бака и к электрическим компонентам в два простых шага.

- **ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ**
- Легко от начала до конца
- Панель управления Мелер.
- Минималистичный дизайн: основан на опыте пользователей
- Упрощенный дизайн: легкий доступ к любой части
- Угол открытия крышки бака - простота заполнения клеем

PLUG & PLAY

"Подключи и работай" - концепция, лежащая в основе нового дизайна. Имеет самые необходимые и наиболее востребованные параметры для простого нанесения клея как в виде капли, так и в виде спрея.

Модель SF 4 была специально разработана для ручного нанесения с низким расходом клея.

- Быстро и легко использовать
- Интуитивно понятная и простая система



PLUG & PLAY СИСТЕМА



"SF" СЕРИЯ ПЛАВИТЕЛЕЙ
ДОСТУПНОСТЬ И ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

► SF- SUPER FAST СУПЕР БЫСТРО



ПОЛНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Простой доступ к внутренней части бака и электрическим компонентам.

Упрощение конструкции минимизирует временные затраты на обслуживание благодаря лёгкому доступу к каждому компоненту.

В частности, производить очистку бака намного эффективнее благодаря легкому доступу к насосу и коллектору.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОПТИМИЗАЦИЯ

Предложение серии SF включает высококачественный бак с антипригарным покрытием, мощный надёжный насос и высокую энергоэффективность.

Максимальная мощность: 2 версии, насос 2 см³/об (SF4) и насос 8 см³/об (SF10 и 20), гарантирующие мощность и эффективность.

Благодаря сочетанию мощности и простоты плавители серии SF позволяют считать их синонимом МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ.



meler 
КЛЕЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

НОВИНКА НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Адаптирован к запросам рынка
Адаптирован к потребностям клиентов

Возможность конфигурации с переменной скоростью (опция)
Возможность добавления дополнительных датчиков уровня



ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ


УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ



3 размера, 3 типа нанесения


Возможности конфигурации оборудования:

- Система, позволяющая работать мотору с **переменной скоростью**
- Можно добавить детектор уровня
- Система настенного монтажа
- Мобильность: колёсная система для основания



ВИДЫ НАНЕСЕНИЯ




- Ручное нанесение (SF4)
- Ручное и полуавтоматическое нанесение (SF10 & 20)
- Контроль производственных линий (SF10 & 20)
- Нанесение клея в виде капли/спрея



ЗОНЫ ДОСТУПА



РАЗМЕРЫ

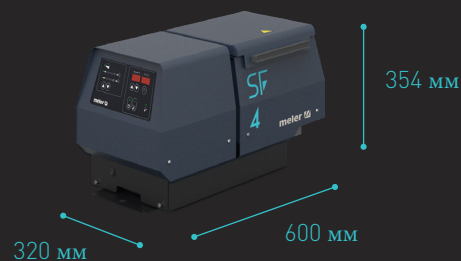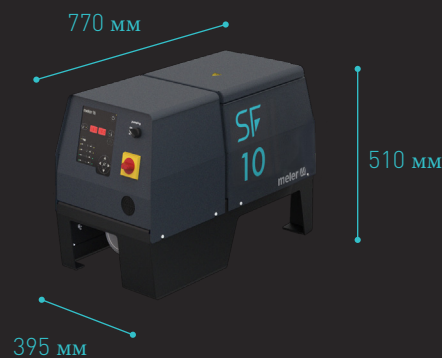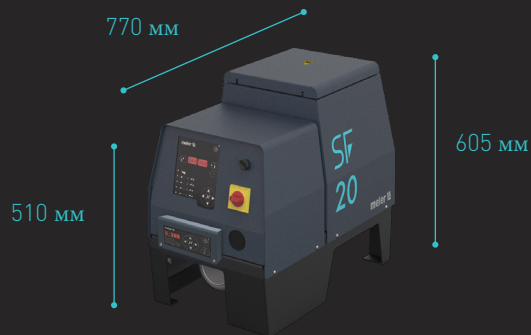

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ёмкость бака	4, 10 и 20 л
Скорость плавления (*)	До 6кг/ч (SF4) - 9кг/ч (SF 10) - 19,9кг/ч (SF 20)
Количество насосов	1
Гидравлические выходы	2 (SF4) - 4 (SF10 и 20)
Количество электрических выходов	2 (SF 4) - 4 (SF 10 и 20)
Мощность мотора	8см³/об шестерёнчатый насос (SF10 & 20) 2см³/об (SF4)
Скорость мотора (*)	ФИКСИРОВАННАЯ
Мотор с датчиком температуры	ДА (SF10 & 20)
Рабочая температура	40- 200 °С (104 до 392°F)
Температурный контроль	RTD ±0,5°С (Pt100, Ni120)
Вес	40 кг (SF 4) - 65 кг (SF 10) - 66,5 кг (SF 20)
Перепускной клапан	Механический/Пневматический (опционально)
Рабочее давление	До 80 бар
Электроподключение	120В Одна фаза (SF4), 240В 2Ф (30А) или 240В 3Ф без нейтрали (SF10 и 20)
Опции	Переменная скорость (опционально, внешний блок), датчик уровня, 240В 3 фазы без нейтрали

(*) В стандартных условиях

Представитель МЕЛЕР в России:

Leadpack® www.leadpack.ru
We'll glue it all! info@leadpack.ru
 Мы склеим все!



www.meler.eu
info@meler.eu

meler 
 GLUING SOLUTIONS