



## регулируемая покрывающая голова

### Гибкое и точное управление шириной полосы

Покрывающая голова непрерывного нанесения с ручной регулировкой ширины полосы. Состоит из двух независимых листов, которые раздвигаются от центра к краям и активируются с помощью рычагов, расположенных на одной стороне (стороне оператора).

Смещение каждого листа измеряется в мм с использованием 4-значных счётчиков. К голове прикреплен гидравлический клапан с независимым подогревом и пневматической активацией.

В качестве дополнительного элемента предусмотрена пневматически активируемая выдвигающая система, позволяющая оператору снять субстрат с покрывающей кромки, когда машина остановлена.

Благодаря своим конструктивным особенностям голова обеспечивает гибкость эксплуатации, позволяя работать в центре машины или с краю бумаги, ламинировать горизонтальный или вертикальный субстрат независимо от направления движения субстрата относительно покрывающей кромки.

- Стандартная версия: 20 - 350 мм
- Конфигурируемая версия: Согласно прилагаемым формулам. Максимальная ширина 630 мм
- Специальная версия: В случае максимальной ширины более 630 мм, по запросу

#### Определение границ регулирования в конфигурируемой версии.

При необходимости, для регулировки ширины, отличающейся от стандартной, можно задать другие границы при использовании обычного корпуса головы. Если известна максимальная ширина, может быть рассчитана соответствующая минимальная ширина, и, наоборот, если известна минимальная ширина, может быть определена соответствующая максимальная ширина.

Эти значения определяются по следующим формулам:

$$\text{Макс. Ширина (мм)} = \frac{680 + \text{Мин. Ширина (мм)}}{2} \quad \text{или} \quad \text{Мин. Ширина (мм)} = 2 \times \text{Макс. Ширина (мм)} - 680$$

#### Специальная версия

В случае если ширина регулирования превышает максимальный предел в 630 мм, следует проконсультироваться с заводом-изготовителем, предоставив информацию о минимальной и максимальной ширине, а также характеристиках установки (тип машины, доступное пространство, клей, используемое для плавления оборудование и т. д.).

КЛЕЕВЫЕ  
РЕШЕНИЯ

## АССОРТИМЕНТ ПРОДУКТОВ

103700010	Регулируемая покрывающая голова 20/350 (RTD-Pt100)
R0004125	Регулируемая покрывающая голова 20/350 ND (RTD-Ni120)

## АКСЕССУАРЫ


111200060	Ролики выпрямителя регулируемой головы
115000630	Усилитель мощности пистолет/голова до 3200 Вт (RTD-Pt100)
115000640	Усилитель мощности пистолет/голова до 3200 Вт ND (RTD-Ni120)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная версия.....	регулируется от 20 до 350 мм
Электрическое напряжение.....	230 В перем. тока / 50 Гц
Мощность.....	3000 Вт (*)
Толщина листа.....	0,4 мм
Контроль ширины полосы.....	от центра к краям
Точность смещения.....	± 0,1 мм
Активация отдельных листов.....	независимая, оба со стороны оператора
Диапазон температур.....	до 200°C (230°C опционально)
Датчик температуры.....	RTD
Давление воздуха.....	6 бар макс.
Гидравлическое давление.....	100 бар макс.
Пропускная способность гидравл. клапана.....	100 кг/ч (в зависимости от клея и макс. давления плавящего оборудования)
Вязкость.....	1.500- 70.000 mPa.s
Фильтр.....	100 меш (стандартно), встроенный
Типы клея.....	на базе ЭВА, ПУР, ПО и т.д.
Типы субстратов.....	гибкая лента (ПВХ, бумага, алюминий, деревянный шпон и т. д.)
Плавящее оборудование.....	рекомендуется использовать оборудование с шестерёнчатым насосом
Размеры.....	см. соответствующий раздел
Вес.....	45 кг

[\*] Из-за электрической мощности этих элементов не всегда возможно подключить их к плавящему оборудованию, которое их питает. В этих случаях необходимо использовать усилители мощности, см. артикулы, указанные в предыдущем разделе.

## РАЗМЕРЫ

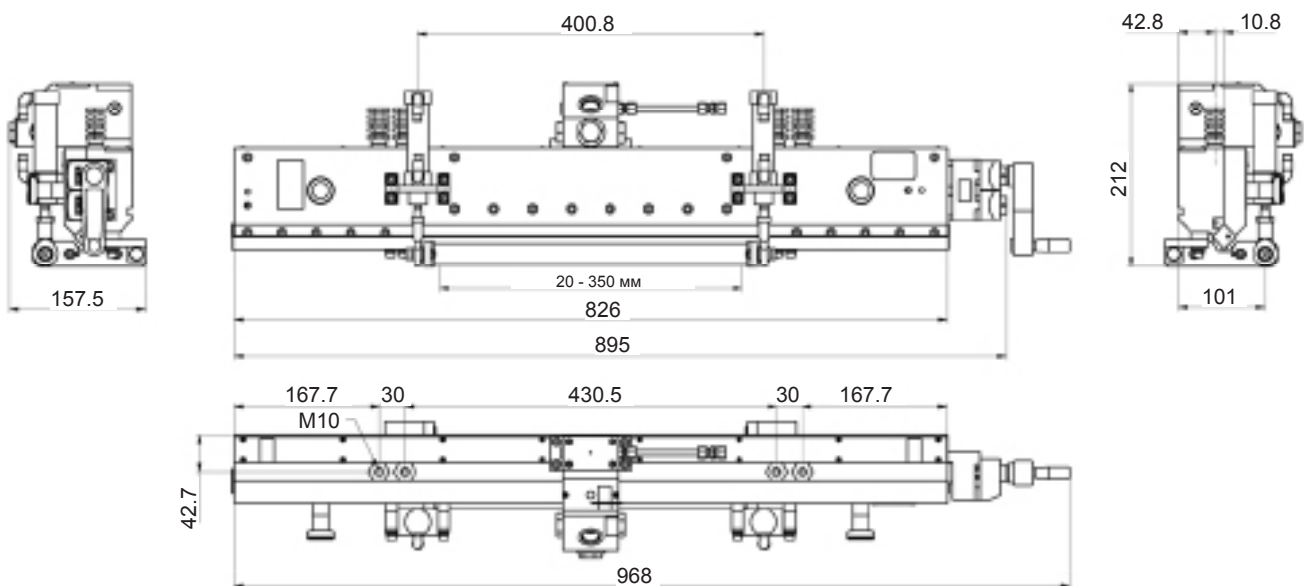

Для получения большей информации свяжитесь с вашим представителем Focke Meler:

**Lead pack**<sup>®</sup>  
We'll glue it all!  
Мы склеим все!

Москва, Большой Саввинский переулок, д.9, стр.3  
тел. +7(499)248-72-94, 248-64-47  
Новосибирск, ул.Писарева, д.102  
тел. +7(383)325-40-82, 325-40-74  
www.leadpack.ru info@leadpack.ru

**meler** 

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.  
Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43  
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain  
Phone: +34 948 351 110  
Fax: +34 948 351 130  
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company

CE

